

ELFON**NEXWEI**

WIDEODOMOFONY w technologii HD IPS

- MONITORING W WIDEODOMOFONIE,
- AUTOMATYCZNA SEKRETARKA,
- MULTIMEDIA, ZEGAR, ALARM, KALENDARZ,
- W JEDNYM SYSTEMIE:
2 KAMERY CCTV, 4 MONITORY, 2 PANELE, BRAMA,
- OBSŁUGA PRZEZ TELEFON z Tuya Smart.
- STEROWANIE BRAMĄ I FURTKĄ



NW-AVI-10S w połączeniu z panelem bramowym NW-AVO-2HR tworzy zestaw o DOSKONAŁEJ JAKOŚCI OBRAZU I DZWIĘKU oraz szerokiej funkcjonalności w zakresie komfortu i bezpieczeństwa.

FUNKCJONALNOŚĆ:



Monitoring wideodomofonie

Większość wideodomofonów NEXWEI zawiera funkcję REJESTRATORA DVR czyli posiada możliwość rejestrowania krótkich sekwencji filmowych po wykryciu ruchu w obrębie panelu wideodomofonowego lub podpiętej kamery monitoring. Funkcję można włączyć dla wybranych godzin i wybranego źródła obrazu.



Automatyczna sekretarka

Podczas naszej nieobecności w domu lub firmie, możemy pozostawić indywidualną wiadomość POWITALNĄ I POŻEGNALNĄ dla odwiedzających nas gości, np:

- „Firma jest czynna w godz. 8:00-16:00 pozostaw wiadomość po sygnale”,
- „Dziękujemy za wiadomość, skontaktujemy się wkrótce”.



Interkom

Między odbiornikami wewnętrznymi (monitorami) można nawiązać połączenie głosowe. Można zadzwonić do wybranego monitora lub do wszystkich monitorów w instalacji jednocześnie – funkcja ROZGŁOSZENIOWA.



Automatyczne wykonywanie zdjęć

Funkcja umożliwia automatyczny zapis zdjęć po wciśnięciu przycisku dzwonka. Zapis na pamięci wbudowanej lub zewnętrznej (monitory obsługują karty SD od 8GB do 1TB.)



Szerokie możliwości

Odbiorniki wewnętrzne NEXWEI z funkcją pamięci zostały wyposażone w funkcje: RAMKI CYFROWEJ, ZEGARA Z ALARMEM, KALENDARZA, ZAPISU ZDJĘĆ I FILMÓW na pamięci wbudowanej lub karcie SD, ODTWARZACZA MULTIMEDIÓW.



Sterowanie przez telefon

Wideodomofony Nexwei można obsługiwać przez smartfon z aplikacją Tuya Smart. Funkcja aktywna jest w monitorach i panelach bramowych z wbudowanym WiFi lub modulem NW-005.



NEXWEI

TECHNOLOGIA

HD IPS

To nowoczesna linia produktów wideodomofonowych, w której zastosowano po raz pierwszy technologię HD IPS- do tej pory znaną tylko z ekranów monitorów komputerowych LCD dla grafików oraz smartfonów.

Zalety monitora HD IPS

- **wyjątkowo dobre odwzorowanie kolorów kolory są bardziej barwne i nasycone**
- **szeroki kąt widzenia - obraz jest bardzo wyraźny bez względu na kąt patrzenia na monitor**


Każdy zestaw można rozszerzyć o:

- dodatkowe 5 odbiorniki wewnętrzne,
- dodatkowe 2 kamery CCTV,
- dodatkowe panele bramowe,

- Wszystkie produkty z serii NEXWEI można dowolnie zestawiać tworząc indywidualne zestawy wideodomofonowe.

Tuya SMART

- 20 aplikacji dla 1 lokalu
- zapis zdjęć /filmów
- powiadomienia PUSH
- lista zdarzeń
- sterowanie

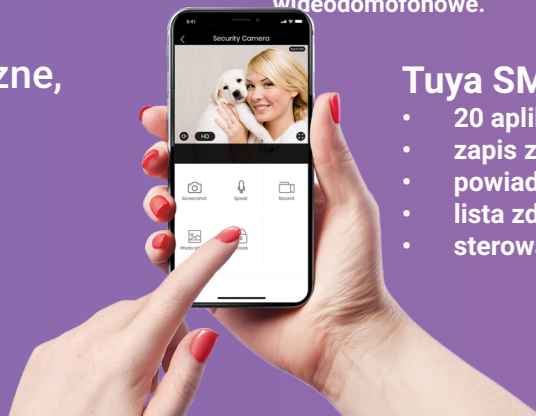

Urządzenia współpracujące:

w ramach zestawów wideodomofonowych NEXWEI :

ODBIORNIKI WEWNĘTRZNE :

NEXWEI AVI-9S z WiFi
(w zestawie z zasilaczem gniazdkowym)

NEXWEI AVI-9S(2Wire) z WiFi
(w zestawie z zasilaczem gniazdkowym)

NEXWEI AVI-10S z WiFi
(w zestawie z zasilaczem gniazdkowym)

PANELE ZEWNĘTRZNE :

NEXWEI AVO-2HR
(z podstawką kątową i daszkiem)

NEXWEI AVO-2HR(2Wire)
(z podstawką kątową)

NEXWEI AVO-4KHR
(z zamkiem szyfrowym, podstawką kątową, daszkiem)
NW-VO4KHR z WIFI

NEXWEI AVO-P-1HR-S
(podtynkowy)

NEXWEI VO4H-2B-G
(dwołokatorski)

NEXWEI VO4H-4B-G
(4-o lokatorski)

ZASILACZE (opcjonalne) :

do monitorów:
HDR 30/15

do elektrozapcepu:
HDR15/12
AC 10

DODATKI:

R4 (elektrozaczepe)

MODUŁ NW-005
do obsługi przez smartfon
(aplikacja TUYA Smart) do odbiorników bez WiFi.

PRZEWÓD:

UTP kat. 5
instalacja 4-żyłowa
lub 2-żyłowa

NW-AVI-9S-WW/-BW z WiFi 7" LCD IPS



Produkt zawiera:

wideomonitor:
NW-AVI-9S-WW/-BW z WiFi

- uchwyty ścienny
- zasilacz gniazdkowy
- instrukcję montażu

NW-AVI-9S(2 Wire) z WiFi 7" LCD



Produkt zawiera:

wideomonitor:
NW-AVI-9S(2 Wire) z WiFi

- uchwyty ścienny
- zasilacz gniazdkowy
- instrukcję montażu

NW-AVI-10S -WW--BW z WiFi 10" LCD IPS



Produkt zawiera:

wideomonitor:
NW-AVI-10S-WW/-BW z WiFi

- uchwyty ścienny
- zasilacz gniazdkowy
- instrukcję montażu

NW-AVO-2HR-B/-W



Produkt zawiera:

panel bramowy:

NW-AVO-2HR-B/-W

- podstawkę kątową
- breloki RFID - 5 sztuk
- instrukcję montażu
- panel biały lub czarny
- daszek

NW-AVO-4KHR-B / NW-V04KHR z WiFi "beprzewodowy"



Produkt zawiera:

panel bramowy:

NW-AVO-4KHR-B/NW-V04KHR WiFi

- podstawkę kątową
- breloki RFID - 5 sztuki
- instrukcję montażu
- daszek

NW-AVO-2HR (2 Wire)-B / NW-AVO-P-1HR-S

UWAGA!

Panel 2- przewodowy



Produkt zawiera:

panel bramowy:

NW-AVO-P-1HR-S podtynkowy

NW-AVO-2R(2Wire)-B

- podstawkę kątową
- breloki RFID - 5 sztuki
- instrukcję montażu
- panel czarny
- daszek

NW-V04H-2B-G / NW-V04H-4B-G



Produkt zawiera:

panel bramowy:

- 1) NW-V04H-2B-G LUB
- 2) NW-V04H-4B-G

- instrukcję montażu

ODBIORNIKI WEWNĘTRZNE

MODEL	NW-AVI-9S z WiFi	NW-AVI-9S 2Wire z WiFi	NW-AVI-10S z WiFi
WYŚWIETLACZ	7" LCD IPS	7" LCD	10" LCD IPS
OSBSŁUGIWANE ROZDZIELCZOŚCI	800TVL / 720P / 1080P	1080P	800TVL / 720P / 1080P
EKRAN DOTYKOWY	TAK	TAK	TAK
ROZDZIELCZOŚĆ LCD	1024x600	1024x600	1024x600
ZASILACZ gniazdkowy w zestawie	DC 15V / 0,8A	24V	DC 15V / 0,8A
temperatura pracy	0° ÷ +60°	0° ÷ +60°	0° ÷ +60°
POBÓR MOCY	12W (max), 4,5W (czuwanie)	12W (max), 4,5W (czuwanie)	12W (max), 4,5W (czuwanie)
SYSTEM OKABLOWANIA (skrętka, przewód telekomunikacyjny)	4-żyłowy	2-żyłowy	4-żyłowy
MAX DŁUGOŚĆ INSTALACJI do 200m	Przekrój żyły 0,8 mm ² na każde 10 m odległości	Przekrój żyły 0,8 mm ² na każde 10 m odległości	Przekrój żyły 0,8 mm ² na każde 10 m odległości
OBSŁUGIWANE SYGNAŁY WIDEO	CVBS / AHD / TVI / CVI	CVBS / AHD / TVI / CVI	CVBS / AHD / TVI / CVI
WEJŚCIA dla kamer CCTV	2	0	2
MAX. ILOŚĆ PANELI WEJŚCIOWYCH	2	4	2
MAX. ILOŚĆ MONITORÓW DODATKOWYCH	5	5	5
PAMIĘĆ WBUDOWANA + MICRO SD (nie załączona)	TAK, obsługa kart SD od 8 GB do 1TB	TAK, obsługa kart SD od 8 GB do 1TB klasy 10	TAK, obsługa kart SD od 8 GB do 1TB
RĘCZNY ZAPIS ZDJĘĆ/ FILMÓW	TAK	TAK	TAK
AUTOMATYCZNE WYKONYWANIE ZDJĘĆ po wciśnięciu przycisku dzwonka (pamięć wbudowana ok 90 zdjęć)	TAK	TAK	TAK
REJESTRATOR DVR (automatyczne nagrywanie 1-o minutowej sekwencji wideo po wykryciu ruchu w obszarze widzenia panelu wideodomofonowego lub podłączonej kamery CCTV)	TAK	TAK	TAK
DETEKCJA RUCHU automatycznie nagrywa 1-minutowe filmy wideo po wykryciu ruchu, można ustawić przedział czasowy aktywności funkcji, na karcie 32 micro SD	TAK (funkcja DVR), AI wykrycie człowieka	TAK zdjęcie, film dla wejść alarmowych, AI wykrycie człowieka	TAK (funkcja DVR), AI wykrycie człowieka
WIADOMOŚCI GŁOSOWE/DYKTAFON funkcja pozwala na nagrywanie wiadomości głosowych przez gości w razie nieobecności domownika	TAK	TAK	TAK
KOMUNIKAT GŁOSOWY DLA ODWIEDZAJĄCYCH funkcja umożliwia nagranie własnego komunikatu, który będzie odtwarzany przez panel wideodomofonowy AUTOMATYCZNA SEKRETARKA	TAK	TAK	TAK
doskonała jakość rozmowy	10 stopni regulacji głośności rozmowy	10 stopni regulacji głośności rozmowy	10 stopni regulacji głośności rozmowy
JĘZYK MENU	wiele języków	wiele języków	wiele języków
INTERKOM adresowalny oraz ROZGŁOSZENIOWY – można dzwonić do jednego wybranego monitora lub wszystkich naraz	TAK	TAK	TAK
ZEGAR / KALENDARZ	TAK	TAK	TAK
ALARM / BUDZIK	4 ALARMY	4 ALARMY	4 ALARMY
OTWIERANIE BRAMY	TAK	TAK	TAK
WŁASNE DZWONKI	TAK, obsługa plików mp3	TAK, obsługa plików mp3	TAK, obsługa plików mp3
DZWONKI (13 polifonicznych melodii)	TAK	TAK	TAK
regulacja głośności dzwonek	TAK 10 STOPNII REGULACJI	TAK 10 STOPNII REGULACJI	TAK 10 STOPNII REGULACJI
TRYB NOCNY (specjalna głośność dzwonka w godz. 22.00-7.00)	TAK	TAK	TAK
WŁASNE TAPETY	TAK (pliki .jpg < 300kB)	TAK (pliki .jpg < 300kB)	TAK (pliki .jpg < 300kB)
Odtwarzacz multimedialny	TAK	TAK	TAK
NASŁUCH MONITORÓW pozwala nasłuchiwać dźwięk z innych pomieszczeń, każdy monitor docelowy umożliwia zablokowanie tej funkcji	TAK (możliwość wyłączenia)	TAK (możliwość wyłączenia)	TAK (możliwość wyłączenia)
OBSŁUGA SMARTFON Z TUYA SMART, Google Home, Alexa	TAK	TAK	TAK
WYMIARY	183X126X20mm	183X126X20mm	250x180x20mm
Kolor	Biały-WW, Czarny-BW	Biały-WW	Biały-WW, Czarny-BW



PANELE ZEWNĘTRZNE

MODEL	NW-AVO-P-1HR-S	NW-AVO-2HR	NW-AVO-4KHR	NW-AVO-2HR-2Wire	NW-VO4H-2B-G/4B-G
ILOŚĆ użytkowników	1	1	1	1	2 / 4
OTWIERANIE KARTA (RFID) 5 breloków w zestawie	Mifare 13,56MHz	Mifare 13,56 Mhz	Mifare 13,56 Mhz	Mifare 13,56 Mhz	NIE
OTWIERANIE KODEM/aplikacją	NIE/TAK*	NIE/TAK*	TAK/TAK*	NIE/TAK*	NIE/TAK*
PODSTAWKA KĄTOWA	NIE, podtynek	TAK	TAK	TAK	NIE
PRZYCISKI LED	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
DOŚWIETLENIE NOCNE	6 DIOD IR	6 DIOD IR	6 DIOD IR	6 DIOD IR	6 DIOD IR
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY	2MP/1920-1080P	2MP/1920-1080P	2MP/1920-1080P	2MP/1920-1080PL	720P
STANDARD PRZESYŁU WIZJI	AHD/CVBS/CVI/TVI	AHD/CVBS/CVI/TVI	AHD/CVBS/CVI/TVI	AHD/CVBS/CVI/TVI	AHD
PORT WIEGAND 26 / ID	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
WYJŚCIE STERUJĄCE	NO/NC	NO / NC	NO / NC	NO / NC 12V:0,8A	NO / NC
KĄT WIDZENIA (POZIOM / PION)	120 / 62 °	Szeroki kąt 140 / 62 °	Szeroki kąt 140 / 62 °	Szeroki kąt 140 / 62 °	Szeroki kąt 110 / 62 °
SYSTEM OKABLOWANIA	4-żyłowy + 2 żyły elektrozaczep	4-żyłowy (+2 elektrozaczepu)	4-żyłowy (+2 elektrozaczepu)	2-żyłowy	4-żyłowy
KOLOR OBUDOWY	Srebrny	Biały (-W), czarny (-B)	Czarno szary	Czarny	Ciemny szary
Odporność na wnikanie pyłu i zalaniem strumieniem wody	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 66
obudowa wandaloodporna	szczerkowane aluminium	stop cynku pokryty szkłem akrylowym	stop cynku pokryty szkłem akrylowym	stop cynku pokryty szkłem akrylowym	stop cynku
napięcie zasilania	10-15V	10-15V	10-15V	24V, BUS z monitora	10-15V
temperatura pracy	-40° ÷ +50°	-30° ÷ +60°	-30° ÷ +50°	-30° ÷ +50°	-30° ÷ +60°
WYMIARY	183x98x35mm	133x48x20mm	133x48x20mm	133x48x20mm	154x55x18mm
MONTAŻ	podtynkowy	natynkowy + podstawa kątowna	natynkowy + podstawa kątowna	natynkowy + podstawa kątowna	natynkowy

* Obsługa zdalna z aplikacją Tuya Smart i odbiornikiem wewnętrznym z WiFi

Odbiorniki wewnętrzne

NEXWEI AVI-9S z 

Dostępne kolory: biały czarny



NEXWEI AVI-9S 2Wire z 

Dostępne kolory: biały



NEXWEI AVI-10S z 

Dostępne kolory: biały czarny



Panele zewnętrzne


NW-AVO-2HR

Dostępne kolory: biały czarny



NW-AVO-4KHR-B
VO4KHR-BW z WIFI

Dostępne kolory: czarny/grafit




NW-AVO-2HR-2Wire

Dostępne kolory: czarny



NW-VO4H-2B-G
NW-VO4H-4B-G

Dostępne kolory: grafit



NW-AVO-P-1HR-S

Dostępne kolory: srebrny



ELFON**NEXWEI**

PANEL BEZPRZEWODOWY

NW-VO4KHR-BW z WIFI

TUYA Smart
20 aplikacji dla 1 panelu



Rejestrator DVR
zapis filmów po detekcji ruchu



Zapis zdjęć i filmów
z poziomu aplikacji TUYA Smart



Powiadomienia Push
alarmy, połączenia z panelu



Alarm anty-kradzieżowy
alarm i powiadomienie push



Przycisk wyjścia
możliwość podłączenia
przycisku wyjścia



Łączność Wi-Fi
bezprzewodowa łączność



Wygodne otwieranie
kodem lub zbliżeniowo (czytnik
RFID Unique 125 kHz / Mifare
13.56 MHz)



Sterowanie furtką
wbudowany przekaźnik NO, NC





Zewnętrzny dzwonek
dodatkowe wyjście do
podłączenia dzwonka



Wbudowana pamięć
32 GB do lokalnego zapisu zdjęć
i filmów



Full-duplex audio
dwustronna komunikacja

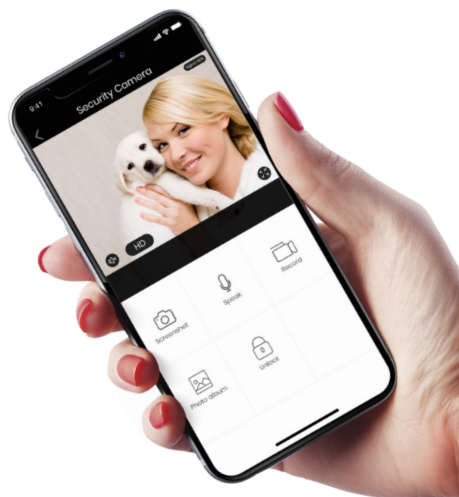

Producent:

ELFON BIS Sp. z o.o. sp.k.

GWARANCJA

Producent na zakupione produkty udziela 2 letniej gwarancji produktowej.

PRODUKTY DOSTĘPNE W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ELFON



12 292 48 70
12 292 48 71



506 009 105
506 009 106



730 009 117
535 009 130



ELFON - PRODUKCJA
ul. Półtanki 27a, 30-740 Kraków

www.elfon.com.pl